



Mini Picco

Der kompakte Angusspicker


- leicht, schnell und energiesparend
- bewährte Technik
- Für Spritzgiessmaschinen bis 1000 kN
- Einfache, freie Programmerstellung über 3,5" Touch-Display

Achse	Bezeichnung	Hub (mm)
X	Entformhub	mech. 45 mm, 0-45mm
Y/Z	Vertikalhub/ Ausquerhub	500
A	Schwenkachse	0-90°

Technische Spezifikationen

- Alle Achsen pneumatisch angetrieben
- Wiederholgenauigkeit: X-/Y- Achse $\pm 0,6$ mm
- Teile- und Greifergewicht zus.: bis 300 g
- Steuerung: HT 320
- Anschlussleistung: 230/115 V (50/60 Hz)
- Druckluftanschluss: 6 bar, Verbrauch ca. 4 NI/Zyklus (ohne Vakuum)
- Zangenneigung einstellbar
- Alle Euromap 67 Signale

Messzyklus

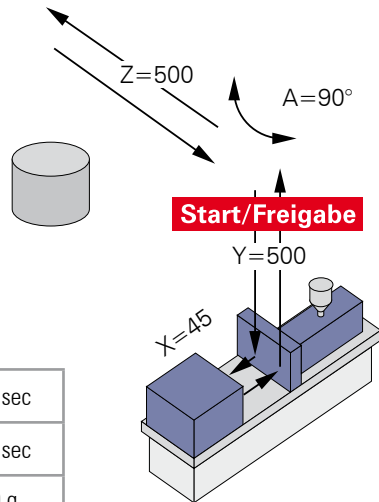



Eingriffszeit:	1,0 sec
Gesamtzykluszeit:	2,5 sec
Trockenlaufzeit mit:	300 g Last

Standardausführung

- Steuerung HT 320
- Handprogrammiergerät HT 320
- Greifzange
- Metallzange F

Optionen

- Verschiebekonsolen
- Spezialzangen und Greifersysteme
- Weitere Komponenten auf Anfrage
- Adapter für Euromap 12 Signale
- Konsole
- Montageplatten

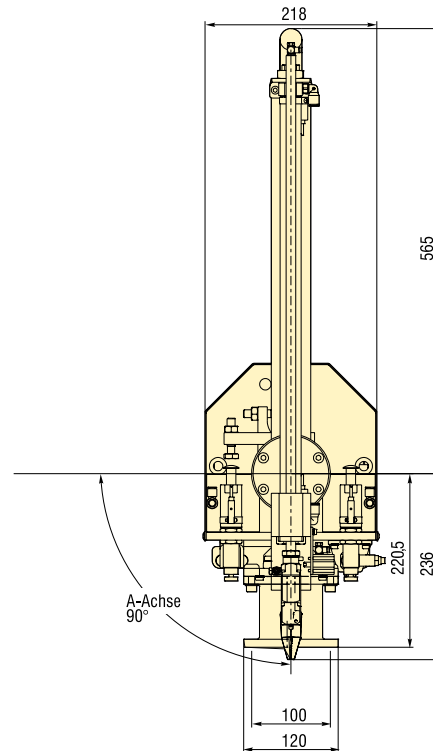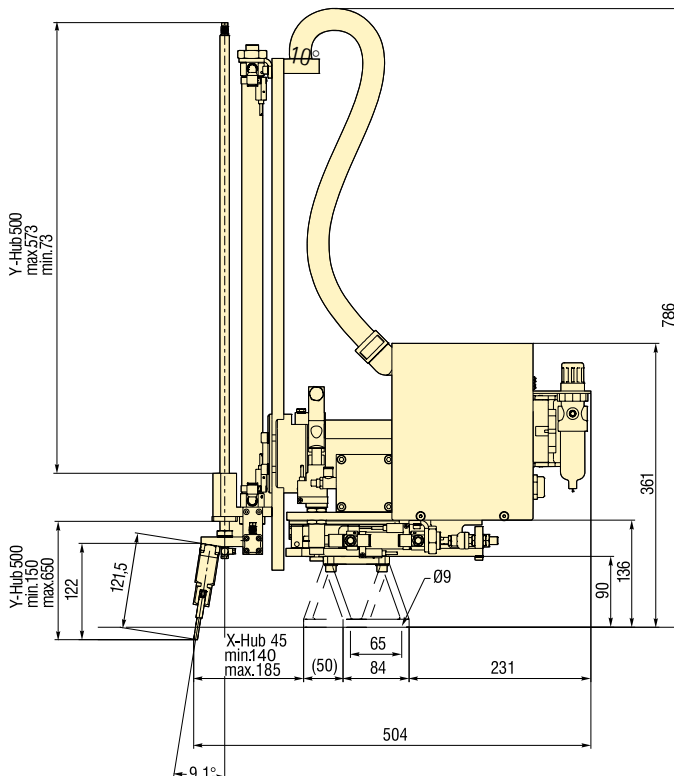

Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich - Änderungen jederzeit vorbehalten - Ausg. 10/2012